

# Standard horizon Handheld VHF

Opties	HX 290E	HX 300E	HX 870E
Lader	220 volt	USB	USB
Standaard programmering	Binnenvaart	Binnenvaart	Combi
ATIS	Ja	Ja	Ja
MMSI	Nee	Nee	Ja
GPS	Nee	Nee	Ja
Kanaal 31	Ja	Ja	Ja
Dual watch	Nee	Nee	Ja

## Quickstart guide



### Dual watch

Deze functie wordt in de binnenvaart niet toegestaan. Op de HX 870 is dit in de zeevaartstand te gebruiken.

## Wisselen tussen kanaal pakket

In het geval van een combi marifoon is het mogelijk te schakelen tussen de twee kanaalpakketten.

HX 290E & HX 300E

1. Houdt de  ingedrukt. Druk vervolgens op de  om van pakket te wisselen.
2. **I** staat voor Internationaal en **C** voor ATIS.

HX 870 E


1. Druk op de 'MENU' knop om in het menu te komen
2. Gebruik de **CH▼/CH▲/◀/▶** toetsen om 'SET UP' te selecteren
3. Selecteer met de **CH▼/CH▲** toetsen de 'CH SETUP' functie
4. Druk op 'SELECT' en kies daarna de 'CH GROUP' optie
5. Kies hier vervolgens voor de 'INTL' (zeevaart) of 'CAN' (binnenvaart) optie

## ATIS & MMSI

U kunt zelf éénmalig uw ATIS en/of MMSI nummer invoeren. Wij kunnen dit desgewenst ongedaan maken of her programmeren.





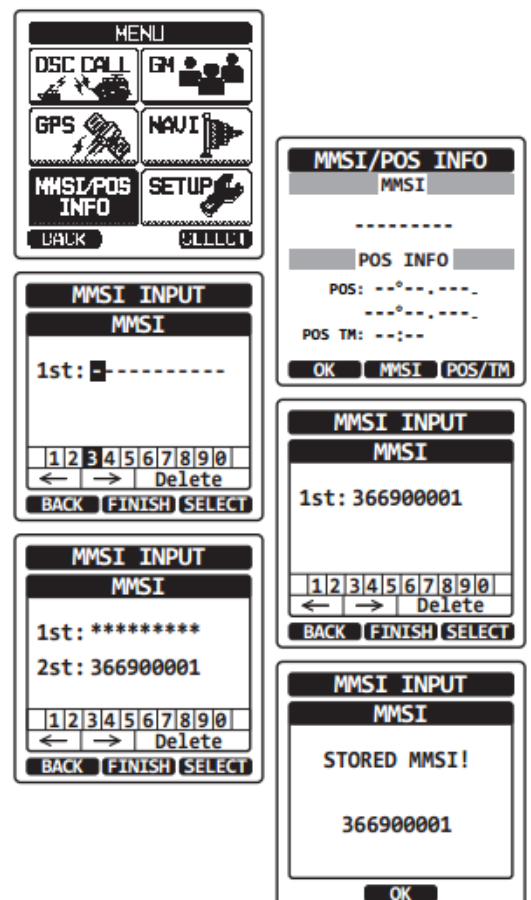


**MMSI** (alleen bij HX 870E)

- Druk op 'MENU'
- Selecteer met de **CH▲CH▼◀▶** toetsen de 'MMSI/POS INFO' keuze en druk op 'SELECT'
- Gebruik de **CH▲CH▼◀▶** toetsen om uw MMSI nummer in te voeren
- Wanneer u een fout maakt gebruikt u wederom de **CH▲CH▼◀▶** toetsen om de keuze **←** of **→** te selecteren. Hiermee kunt u vooruit of achteruit om het foute nummer te veranderen.
- Als u klaar bent, druk op 'FINISH'




## ATIS

### HX 290E


- Zet de vhf aan door de 'VOL' knop tegen de klok in te draaien. Houdt hierbij de  ingedrukt.
- 'SET' zal verschijnen op het display. Druk nogmaals op de  om de keuze 'ATc' te selecteren
- Selecteer de juiste getallen met de  /  toetsen. Gebruik daarbij de  toets om naar het volgende getal te gaan. ( In Nederland begint een ATIS altijd met 9244)
- Houdt de  toets ingedrukt als u alle getallen correct heeft ingevoerd.
- Voeg nogmaals uw ATIS code in
- Houdt wederom de  ingedrukt om uw ATIS code definitief op te slaan

### HX 300E

- Houdt de  en  ingedrukt terwijl u de marifoon aanzet.
- Druk nogmaals op de  knop om in het ATIS menu te komen.
- Kies vervolgens met de  /  knoppen de juiste nummers van uw ATIS code (begint in Nederland altijd met 9244)
- Indien u een fout maakt, selecteer dan met de  knop het foute cijfer en verander dit met de pijltoetsen
- Als u uw volledige ATSI code juist heeft ingevuld, druk en houdt de  toets ingedrukt om uw ATIS code op te slaan. (Let op, na het opslaan van uw nummer is deze niet meer door uzelf te wijzigen)



## HX 870E

- Houdt de  ingedrukt totdat het **Setup menu** verschijnt.
- Draai of toets met de keuze knoppen tot de optie: **'ATIS set up'**
- Gebruik **'ENT'** om de functie **'ATIS code'** te selecteren
- Gebruik de keuze/rotatie knop om het getal te selecteren
- Selecteer met **'ENT'** het volgende getal
- Indien u een fout maakt kunt u met **'BACK'** dit corrigeren
- Houdt na het invoeren de **'ENT'** knop ingedrukt om het nummer op te slaan. U dient zowel MMSI als ATIS tweemaal in te voeren.

