

Inrico T526

Manuel

1. Déballage et vérification de l'appareil

Sortez la radio et ses accessoires de l'emballage et vérifiez que les éléments suivants sont présents :

Accessories:

Items	Number
Handset	1
Lithium battery	1
Charger	1
Power adaptor	1
Antenna	1
Sling	1
Belt clip	1
User manual	1

Si des pièces sont manquantes, veuillez en informer immédiatement votre revendeur.

2. Recommandations pour la batterie

La batterie au lithium doit être chargée avant utilisation. Cela peut être fait avec le chargeur de bureau et l'adaptateur inclus, ou directement sur la batterie avec le câble USB. Le chargement dans la voiture est également possible en utilisant un adaptateur USB 12V (en option).

Si la radio ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il faut:

- charger la batterie en premier
- retirer la batterie de la radio et la ranger dans un endroit sec et frais (< 25°C).

INFO

- la capacité de la batterie diminue avec des charges fréquentes (> 300 x)
- la batterie perd également sa capacité lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période de temps

- dans un environnement froid, le processus de charge sera plus long
- la charge et le stockage d'une batterie au lithium dans un environnement chaud limite la durée de vie. Ne laissez pas la batterie dans la voiture par temps chaud, par exemple.
- Si la capacité de la batterie a été fortement réduite, la batterie doit être remplacée par une nouvelle.

3. Chargement de la batterie

- une fois que la radio, avec une batterie correctement installée, est insérée dans le chargeur de bureau, le témoin lumineux devient rouge. Cela signifie que la batterie est en cours de charge. (Même chose lorsque seul le câble USB est utilisé, directement sur la batterie, le témoin lumineux est situé juste à côté du connecteur USB)
- lorsque le témoin lumineux devient vert, la batterie est chargée
- lorsque la lumière s'éteint, il y a un problème de température, la batterie est défectueuse ou la connexion avec le câble n'est pas correcte.

4. Installation des accessoires


4.1 Installation/retrait de la batterie

- ! Ne pas court-circuiter les contacts de la batterie
- ! N'essayez pas d'ouvrir la batterie
- ! Ne jamais placer la batterie dans un environnement dangereux, un risque incendie est possible.

Placez les 4 encoches du bloc-piles sur les guides correspondants au dos de la radio. Poussez la batterie vers le haut le long des guides jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.




Pour retirer la batterie, appuyez sur le verrou de la batterie et poussez la batterie vers le bas.

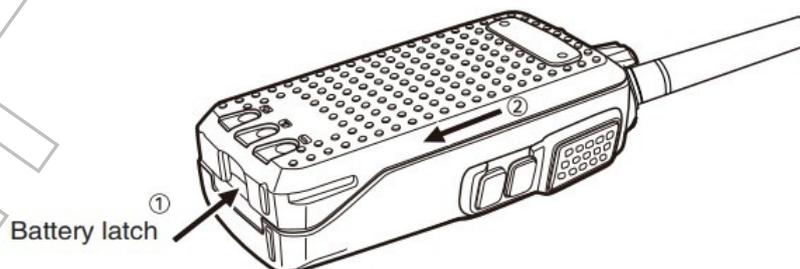


4.2 L'antenne

Placez l'antenne verticalement au-dessus du connecteur d'antenne et tournez vers la droite pour la fixer. Tournez-vous vers la gauche pour l'enlever.

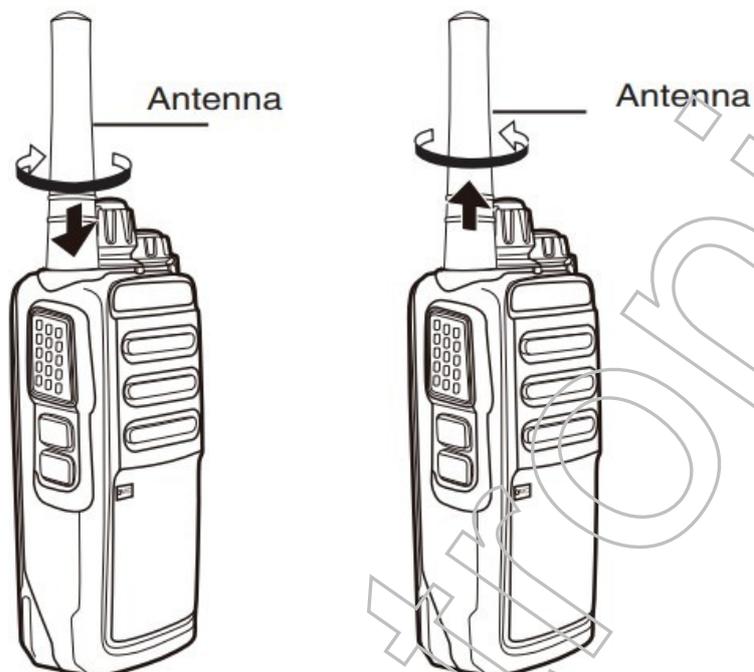


4.3 Le clip de ceinture

Fixez le clip ceinture à l'arrière de la radio à l'aide des vis fournies.

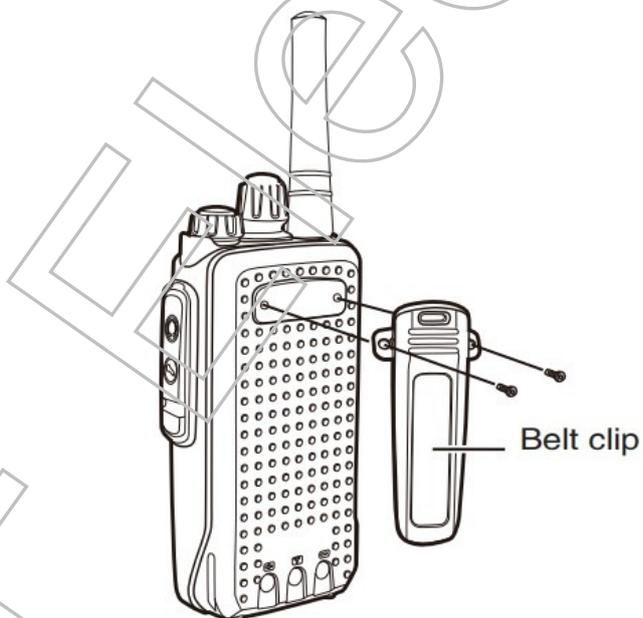



4.4 Accessoires audio (option)

Ouvrez le couvercle en caoutchouc sur le côté pour rendre les connecteurs audio visibles. Branchez l'accessoire audio et il fonctionnera sans aucun autre réglage.

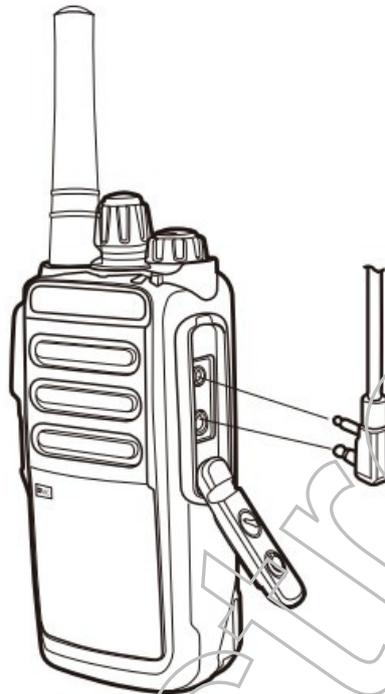

5 Connaissez votre appareil

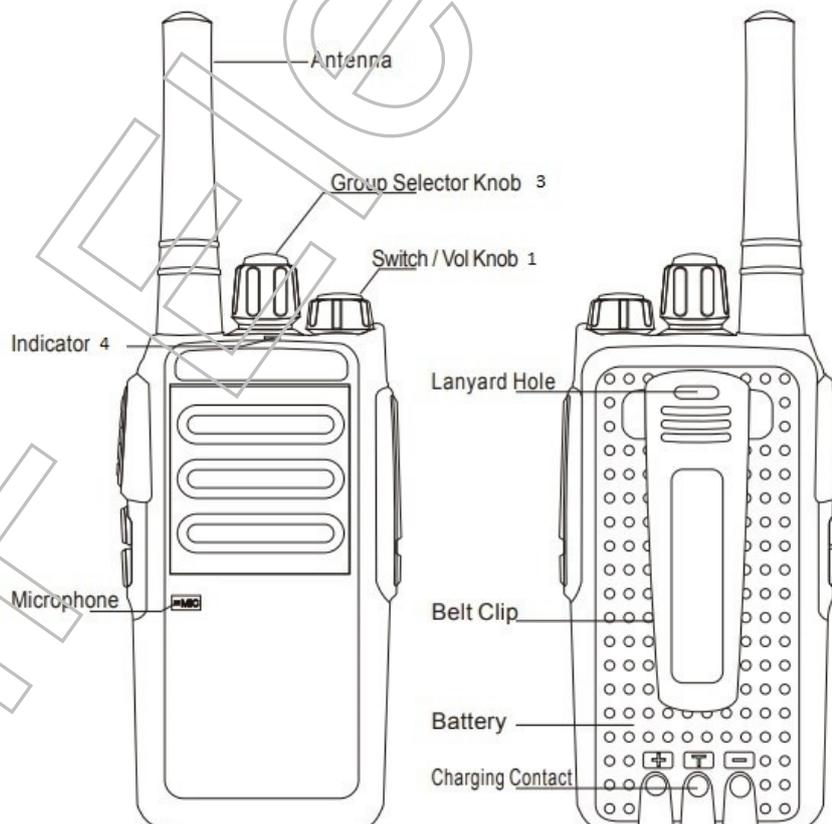

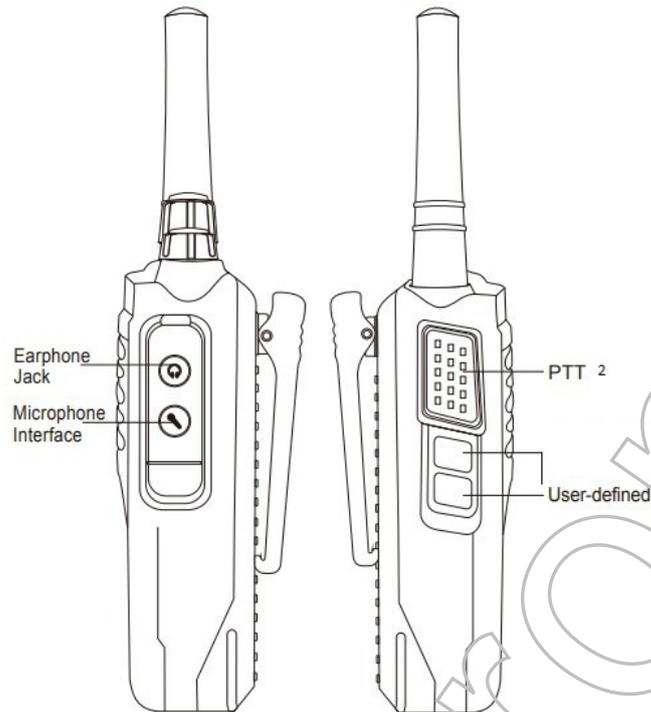

1 Réglage du volume - Interrupteur marche/arrêt

- tourner à droite pour allumer et complètement à gauche pour éteindre
- Tournez vers la droite pour augmenter le volume et vers la gauche pour le diminuer.

2 Bouton PTT

- Appuyez sur la touche PTT pour commencer à émettre, le voyant rouge s'allume
- Relâchez la touche PTT après avoir terminé votre message et l'appareil est de nouveau prêt à recevoir.

3 Sélecteur de groupe/canal

- Avec ce bouton, vous pouvez (si l'application installée le prévoit) sélectionner à quel groupe (canal) vous appartenez. Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous renvoyons au fournisseur de votre application installée.

4 Indicateur lumineux

- Le voyant vert s'allume lorsque la radio est allumée.
- Le voyant vert s'allume rapidement lors de la recherche du réseau.
- Le voyant vert s'allume toutes les 5 secondes lorsque le réseau est trouvé et que l'appareil est prêt à être utilisé.
- Le voyant devient rouge lors de l'émission et vert constant lors de la réception audio.

Veillez noter que pour pouvoir utiliser cette radio, un logiciel doit être installé. En principe, cela sera fait par votre revendeur. Il peut y avoir des coûts associés à l'utilisation d'un service /serveur. L'utilisation d'applications spécifiques sur cette unité n'est pas de la responsabilité de l'importateur. Les problèmes éventuels liés aux applications doivent être signalés au fournisseur de l'application. Cet appareil n'est pas adapté pour passer des appels téléphoniques.

Caractéristiques techniques :

- Android 6.0
- MT6737M 1.2Ghz
- 512 Mo + 4 Go de mémoire RAM
- 2G, 3G, 4G et Wifi
- GSM 2G : 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz 3G : WCDMA 2100Mhz 4G TDD B38/B40/B41
- FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B20
- Bouton PTT (Push-to-talk)
- Batterie Li-ion 5000mAh
- 120 heures de veille
- IP54 Qualité militaire
- Dimensions 56 x 33 x 106mm
- Poids 220 grammes, batterie incluse

Pour votre sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

SERVICE AUTORISE

Seul le personnel autorisé est habilité à installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

Détails du fabricant :

Shenzhen Inrico Electronics Co.,Ltd.

Tel:+86-(755)-8327358

Ph: +86-15889389552

Wechat:15889389552

WhatsApp:+86-15889389552

Skype:inrico-sales02

Add:3F,No.118 Bld, High Tech Industrial Park, Guowei Rd, Luohu, Shenzhen

www.inrico.cn

Vous pouvez télécharger les manuels via www.hfelectronics.eu/manuals

L'équipement radio Inrico T526 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.hfelectronics.eu/manuals>

Remarque : Les désignations de type détaillées sont décrites dans la déclaration de conformité de l'UE.

Inrico®

CE