



Inrico T-320

Handleiding

Radio Overzicht

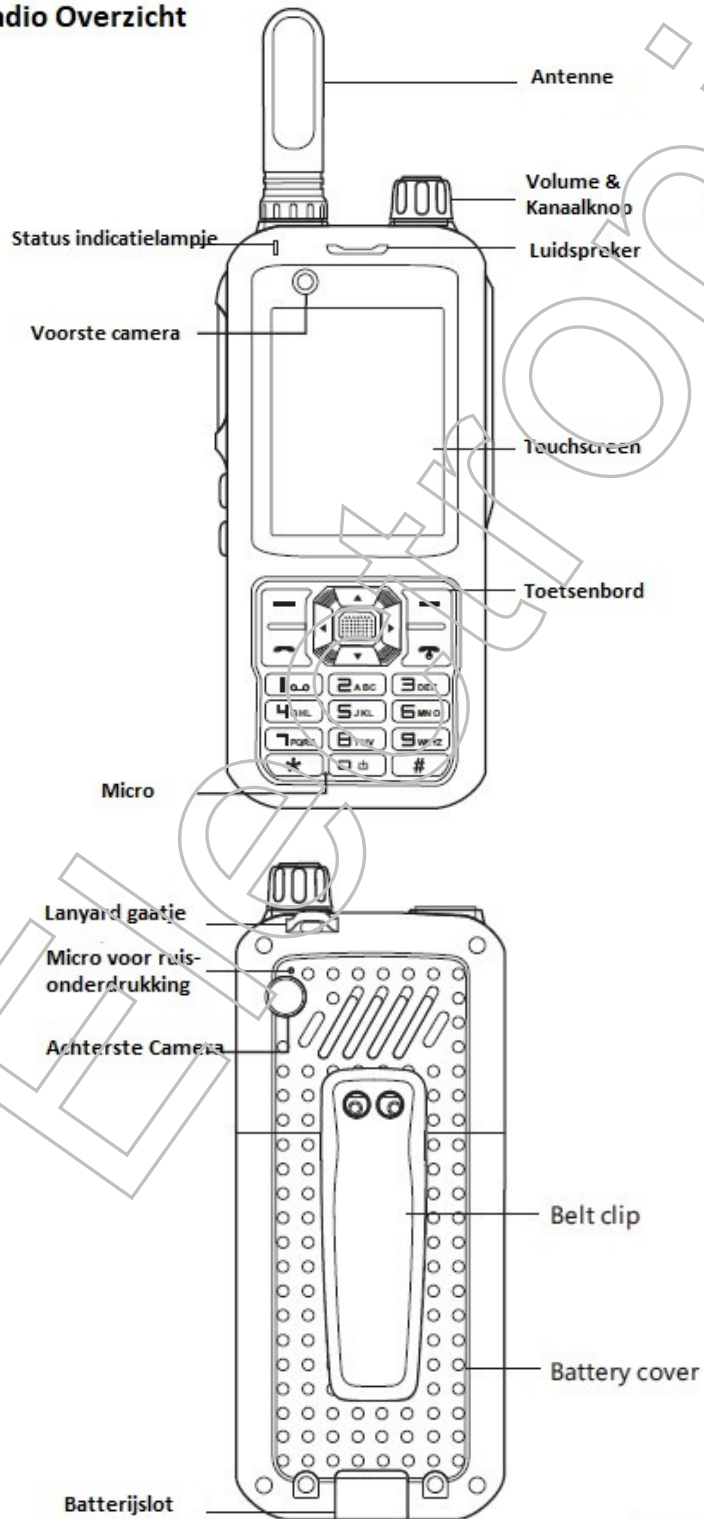


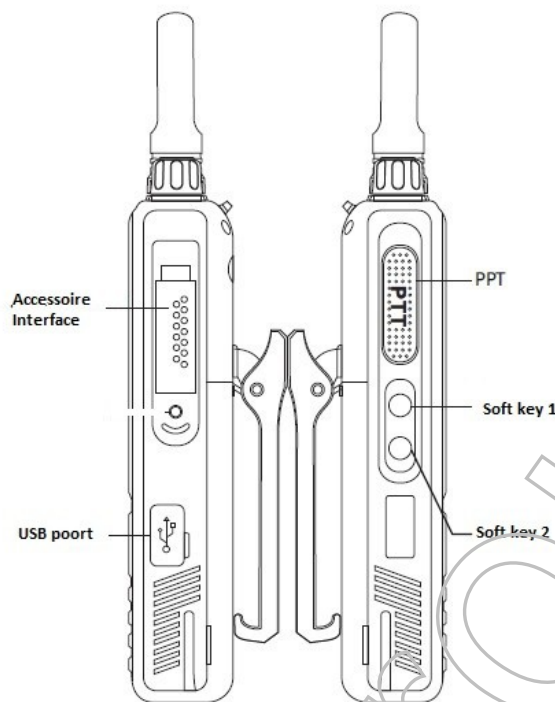


Accessoires installeren

1. De Sim Kaart

Er kunnen 2 sim kaarten worden geïnstalleerd. Er is een slot voor een mini en een slot voor een micro sim kaart.

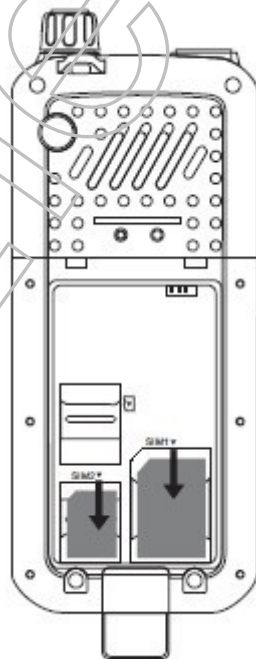


2. De microSD kaart installeren (optioneel)

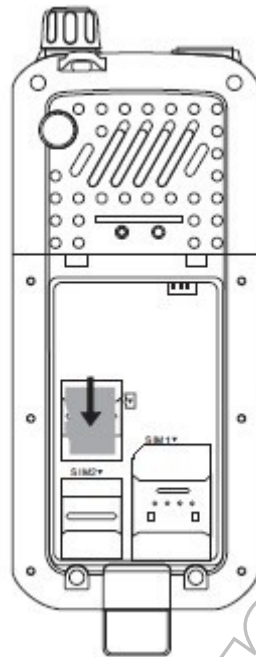


3. De batterij plaatsen

Zorg dat de kant met de contactpunten eerst in de radio wordt gebracht (a). Druk daarna onderaan de batterij in het toestel (b)

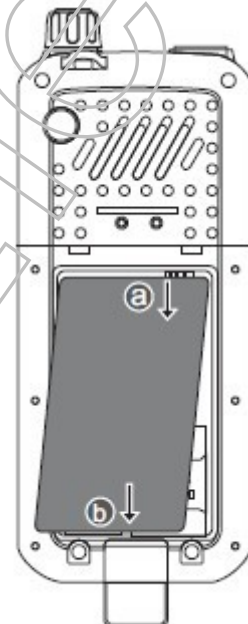


4. Plaats het batterijdeksel

Plaats het batterijdeksel volgens de afbeelding (a)
Druk onderaan op het batterijdeksel zodat het aansluit (b)
Vergrendel het slotje (c)

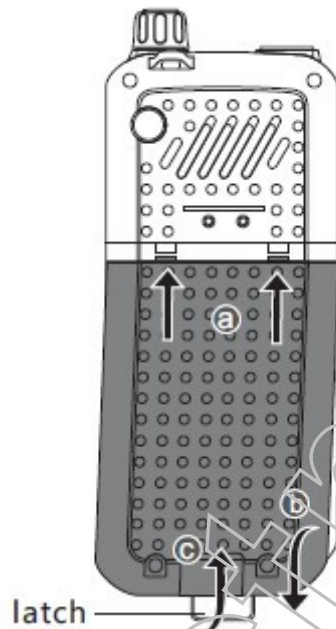


5. Installeer de riemclip (betclip)

Plaats de riemclip volgens de afbeelding en schroef de meegeleverde schroefjes stevig vast.

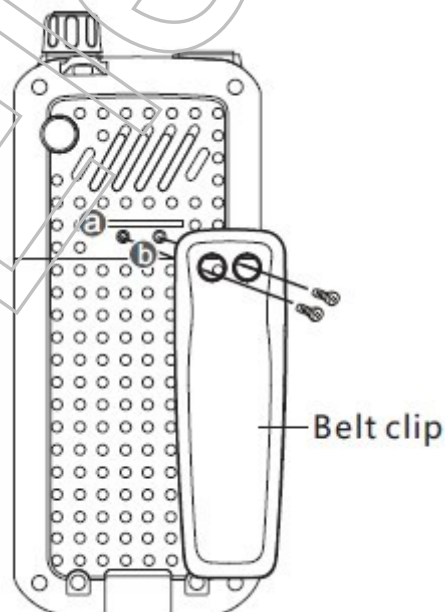

6. Installeer een audio accessoire


Verwijder het afdekplaatje van de accessoireconnector met een schroevendraaier. Plaats de connector van het audio accessoire en schroef dit stevig vast. Audio accessoires worden automatisch herkend door de radio.

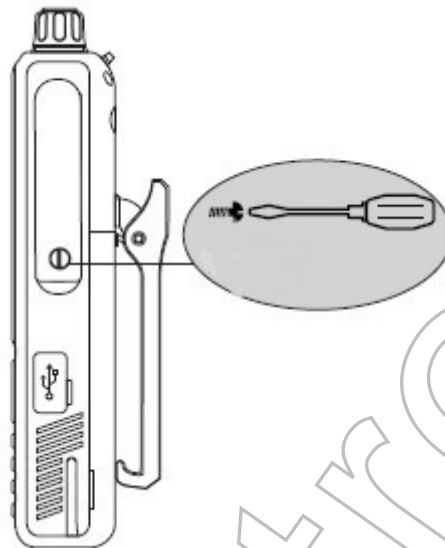

7. De Antenne plaatsen/verwijderen

Plaats de antenne vertikaal boven de antenneconnector en schroef ze vast door ze aan de basis vast te nemen en naar rechts te draaien. Verwijderen is identiek, maar dan naar links draaien.

Opmerking : de antenne is geen handvat en ook niet bedoeld om een speaker/micro op vast te klemmen !

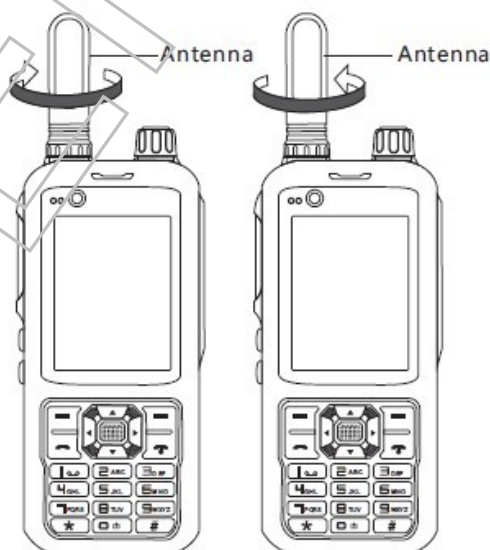

Aanbevelingen voor de batterij

Voor gebruik dient de lithium batterij te worden geladen. Dit kan met de bijgevoegde desktoplader en adapter, of rechtstreeks op de batterij met de USB kabel. Laden in de auto is zo ook mogelijk met behulp van een 12V USB adapter (optioneel).

Wanneer de radio langere tijd niet wordt gebruikt, moet u :

- de batterij eerst opladen
- de batterij verwijderen van de radio en bewaren op een droge en koele (< 25°C) plaats

INFO

- de capaciteit van de batterij zal afnemen bij veelvuldig (> 300 x) laden
- de batterij verliest ook haar capaciteit wanneer deze langdurig niet wordt gebruikt
- in een koude omgeving zal het laadproces langer duren
- het laden en bewaren van een lithium batterij in een warme omgeving, zal de levensduur beperken. Laat de batterij bij warm weer bvb. niet in de wagen liggen.
- indien de capaciteit van de batterij zwaar is afgenomen, dient de batterij te worden vervangen.

De batterij opladen

- nadat de radio, met correct geplaatste batterij, in de desktoplader wordt gezet, zal het indicatielampje rood oplichten. Dit betekent dat de batterij wordt geladen. (hetzelfde geldt wanneer enkel de USB kabel wordt gebruikt, rechtstreeks op het toestel)
- wanneer het indicatielampje groen wordt, is de batterij opgeladen
- wanneer het lampje uit gaat, is er een temperatuurprobleem, de batterij defect, of de aansluiting met de kabel niet goed.

Basis Functies

Opstarten

Zorg dat de batterij en de sim kaart correct zijn geplaatst.

Om in te schakelen dient de rode toets enkele seconden worden ingedrukt. Wanneer er een pin code wordt gevraagd, drukt u deze in gevolgd door #.

Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Druk kort op de rode (end) toets om het scherm te vergrendelen. Wanneer het scherm is vergrendeld, kan u op dezelfde wijze het scherm terug ontgrendelen.

Wanneer er nog een extra vergrendeling werd ingesteld, dient u deze ook nog te ontgrendelen (bvb. Patrooncode, extra toestel pin code, ... zie handleiding Android)

Deze radio kan ook gebruikt worden om telefoonoproepen mee te maken.

We verwijzen hiervoor graag naar de volledige handleiding van Android.

Deze kan u o.a. vinden op

www.hfelectronics.nl/docs/manuals/android/Android6.0Manual.pdf en
www.hfelectronics.nl/docs/manuals/android/Android7.0NewFeaturesGuide.pdf

Gelieve te noteren dat voor het gebruik van dit apparaat als radio, software dient te worden geïnstalleerd. Dit gebeurt in principe door uw verkoper. Er kunnen aan het gebruik van een dienst/server kosten verbonden zijn. Het gebruik van specifieke toepassingen op dit apparaat valt buiten de verantwoordelijkheid van de invoerder. Eventuele problemen met toepassingen dient u bij de leverancier van de toepassing aan te kaarten.

Gegevens van de fabrikant :

Shenzhen Inrico Electronics Co.,Ltd.

Tel:+86-(755)-8327358

Ph: +86-15889389552

Wechat:15889389552

WhatsApp:+86-15889389552

Skype:inrico-sales02

Add:3F,No.118 Bld, High Tech Industrial Park, Guowei Rd, Luohu, Shenzhen

www.inrico.cn

U vindt meer manuals op www.hfelectronics.eu/manuals

Laden Sie dieses Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache auf der folgenden Website herunter :
Téléchargez ce manuel en français sur le site suivant :

www.hfelectronics.eu/manuals

De radioapparatuur Inrico T320 is in overeenstemming met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres .

<https://www.hfelectronics.eu/manuals>

Opmerking : De gedetailleerde typeaanduidingen worden beschreven in de EU-verklaring van overeenstemming.

Inrico[®]

CE